


Lista sa podacima o proizvodima

Karakteristike

33004

pomoćni kontakt - SD - 1 NO/NC - 6 A - za NS630b...3200

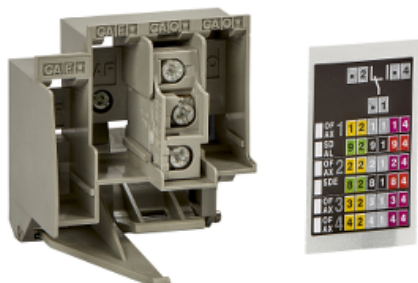

Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Kratko ime uređaja	SD
Primena uređaja	Nadzor statusa prekidača
Kompatibilnost grupe proizvoda	ComPact NS630b...1600 Compact NS1600b...3200
Sastav signalnih kontakata	1 NO/NC

Dopunske informacije

Lokalna signalizacija	Indikator okidanja releja: indikator okidanja
Tip pomoćnog kontakta	Standardni
Način montiranja	Sistemom na klik
[I _{th}] dozvoljena termička struja u vazduhu	6 A
Minimalno opterećenje	100 mA pri 24 V DC
[I _e] nazivna struja	AC-12: 6 A pri 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A pri 48 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A pri 110 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A pri 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A pri 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A pri 480 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A pri 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A pri 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A pri 48 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A pri 110 V AC 50/60 Hz AC-15: 4 A pri 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: 2 A pri 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15: 1,5 A pri 480 V AC 50/60 Hz AC-15: 0,1 A pri 660/690 V AC 50/60 Hz DC-12: 6 A pri 24 V DC DC-12: 2,5 A pri 48 V DC DC-12: 0,6 A pri 110 V DC DC-12: 0,3 A pri 250 V DC DC-14: 1 A pri 24 V DC DC-14: 0,2 A pri 48 V DC DC-14: 0,05 A pri 110 V DC DC-14: 0,03 A pri 250 V DC

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,700 kg
Pakovanje 1 visina	0,200 dm
Pakovanje 1 širina	0,400 dm
Pakovanje 1 dužina	0,500 dm

Održivost ponude

Propis REACH	REACH deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------